本体ベースにザム鋼板を採用！防錆効果を大幅UP!!

AUTO WASHER

高圧高温洗浄機

オートウォッシャー
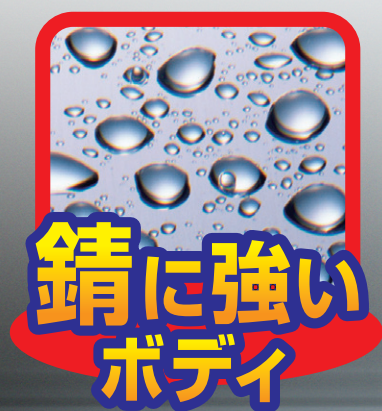
使用頻度の少ない
温度調節器を機内に配置

安全性を充分配慮した
自社製肉厚燃料タンク搭載

AW-S3

●吐出圧力9MPa　●ポンプ吐出量920L/h（洗浄ガン脱時）

オートウォッシャーの特長

静　音

●静音対応のポンプと防振構造の採用、燃焼音低減で静かな作業環境をご提供します。

コンパクトな本体

●トールボーイスタイルのスリムな機体ながら、メンテナンス性を失わずに省スペース化を実現。

給湯器感覚の便利な蛇口

給湯器感覚でお湯が使えます。また、配管をして頂ければお湯の供給ができる流し台として活用できます。

型　式		AW-S3	AW-S5
吐出圧力 (MPa)		9(約90kgf/cm²)	8(約80kgf/cm²)
吐出量 (L/H)		920	1500
温水温度 (℃)		常温~80	常温~80
ポンプ		3連セラミックスプランジャー	3連セラミックスプランジャー
電源 (V)		三相 200V 4P	三相　200V 4P
モータ (kW)		2.2	3.7
ボイラー		畜圧型 密閉多管式貯湯ステンレスボイラー	畜圧型密閉多管式貯湯ステンレスボイラー
使用燃料		白灯油(JIS-1号灯油)	白灯油(JIS-1号灯油)
燃料消費量 (L/H)		約5	約7.0~9.0
燃料タンク (L)		22	40
安全装置		バーナーコントローラ(専用基盤)・過熱防止装置	バーナーコントローラ(専用基盤)・過熱防止装置
		炎監視装置・温度調節器(電子サーモスタット)・空焚防止装置	炎監視装置・温度調節器(電子サーモスタット)・空焚防止装置
		漏電遮断器・過負荷保護装置	漏電遮断器・過負荷保護装置
		アンローダーバルブ・減圧弁・安全弁	アンローダーバルブ・減圧弁・安全弁
本体寸法 W×L×H(mm)		655×656×1,070	800×637×1,217
本体重量 (Kg)		約148	約190
標準付属品	洗浄ガン	インサートグリップ付ガン 1/4×800　　ノズル:1556	インサート付スパットガン 1/4×800　　ノズル:12166
		引金レバー安全ロック機構付	引金レバー安全ロック機構
	洗浄ホース	1/4"×10m	3/8"×15m
	その他	洗浄ガン掛・洗浄ホース掛・出湯栓	洗浄ガン掛・洗浄ホース掛・出湯栓
		電源プラグ・給水口タケノコ・取扱説明書(保証書在中)	電源プラグ・給水口タケノコ・取扱説明書(保証書在中)

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので　あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意　●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社イヤサカ
本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110　FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100㈹
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大梶10-23	☎(022)257-3251㈹
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116㈹
関東支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6117㈹
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831㈹
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581㈹
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391㈹
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480㈹
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-7	☎(03)3833-6114㈹
本社営業部海外営業課	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-7	☎(03)3833-6115㈹

CAT-0615T101(104)